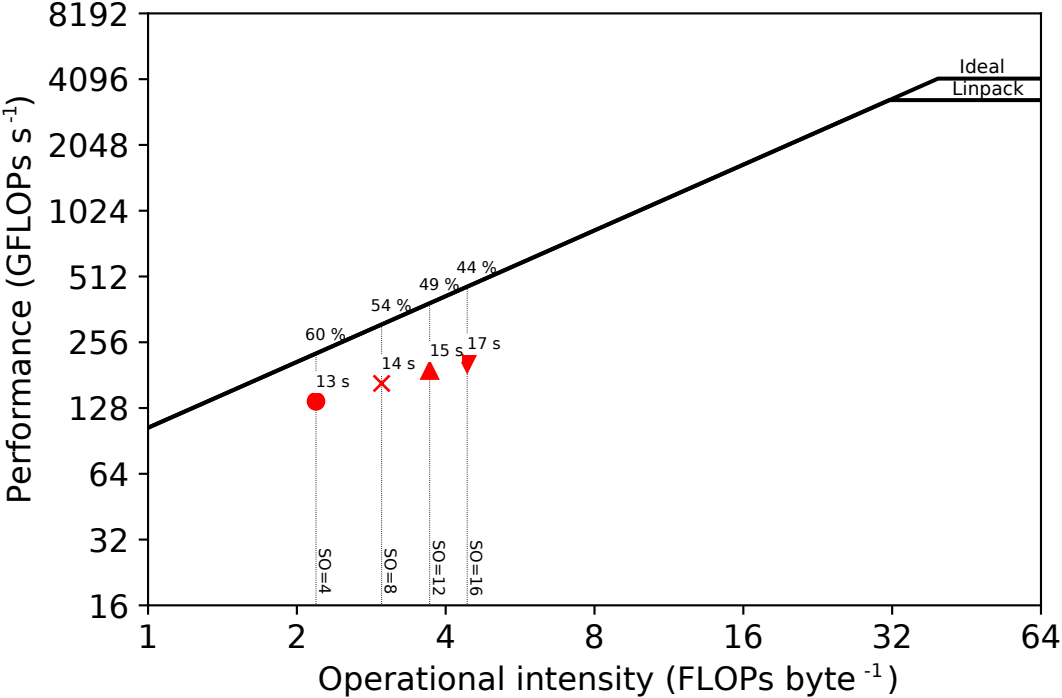
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
Performance (GFLOPs s-1)
1
2
4
8
16
32
64
Operational intensity (FLOPs byte-1)
Ideal
Linpack
60 %
54 %
49 %
44 %
13 s
14 s
15 s
17 s
SO=4
SO=8
SO=12
SO=16