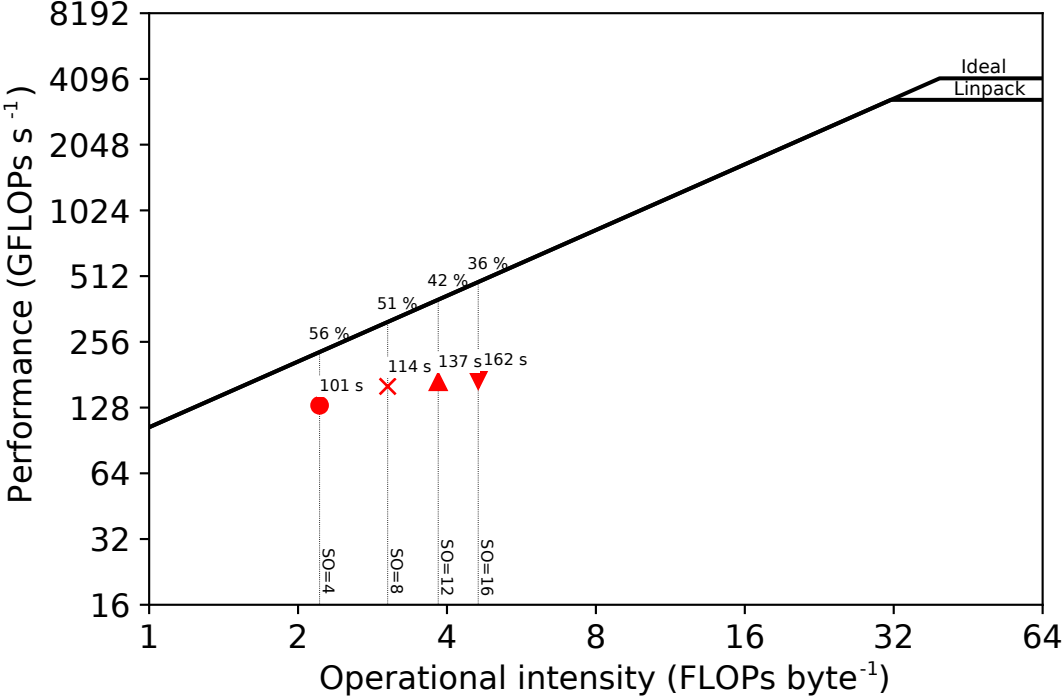
8192
4096
2048
1024
512
256
128
64
32
16
Performance (GFLOPs s-1)
1
2
4
8
16
32
64
Operational intensity (FLOPs byte-1)
Ideal
Linpack
56 %
51 %
42 %
36 %
101 s
114 s
137 s
162 s
SO=4
SO=8
SO=12
SO=16